

Inhoud

1. Configuratie van het testsysteem	2
2. Configuratie van het testsysteem/Beheerderspaneel - beheer en onderhoud	4
3. Configuratie van het testsysteem/Gebruikers aanmaken en toewijzen	7
4. Configuratie van het testsysteem/Logo aanpassen	9
5. Configuratie van het testsysteem/Navigatie aanpassen	12
6. Configuratie van het testsysteem/Sjablonen aanmaken	14
7. Configuratie van het testsysteem/Voorkeuren aanpassen	17

Configuratie van het testsysteem

Beheerderspaneel - beheer en onderhoud

Navigatie aanpassen

Voorkeuren aanpassen

Gebruikers aanmaken en toewijzen

Sjablonen aanmaken

Logo aanpassen

Configuratie van het testsysteem/Beheerderspaneel - beheer en onderhoud


Inhoud

1 Over het beheerders-gedeelte	5
2 Globale actions	5
3 Beheer	5
4 Helpful links to our BlueSpice Helpdesk	6

Over het beheerders-gedeelte

Voor alle administratieve taken heeft de navigatie een eigen tabblad. Het geeft toegang tot de belangrijkste pagina's voor het beheer en onderhoud van de wiki. Het tabblad is alleen zichtbaar voor gebruikers met de juiste rechten.

Afhankelijk van de gebruikersrol worden verschillende links getoond. De beheerder heeft bijvoorbeeld toegang tot de beheerdersnavigatie, maar kan daar alleen bepaalde speciale pagina's zien. De lijst is daarom niet zo compleet als in de screenshot wordt getoond.

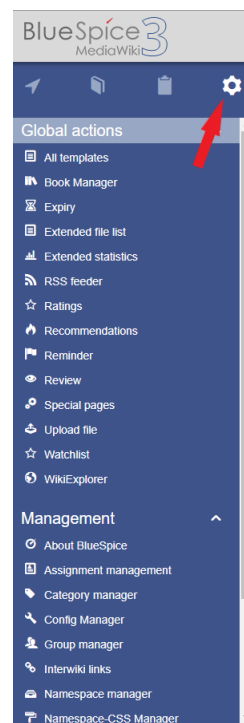

Globale actions

Hier vind je handige pagina's voor het onderhoud van de wiki. Onderhouders kunnen naar rapportpagina's springen (bijvoorbeeld over beoordelingen of volglijsten), alle bestanden bekijken of toegang krijgen tot statistische informatie over de wiki.

Kijk maar eens rond, vooral met betrekking tot speciale pagina's. U vindt er veel interessante informatie!

Beheer

Dit gebied is de speeltuin van wiki-beheerders. In het gebied Beheer moet u weten wat u doet, omdat wijzigingen van invloed kunnen zijn op het systeem en zijn gebruikers. In de gebruiker en het rechtenbeheer creëert u bijvoorbeeld extra gebruikers. U kunt ze aan groepen toewijzen en ze zo van de juiste autorisaties voorzien.

Lees voor meer informatie het artikel "[gebruikers aanmaken en toewijzen](#)". In het configuratiebeheer wijzigt u de instellingen die wereldwijd gelden voor de hele wiki.

Hier kun je ook:

- zien wie het privacybeleid heeft geaccepteerd
- links naar andere wiki's beheren
- categorieën toevoegen, verwijderen en ordenen
- ontwerp- en lay-outs specificaties maken voor individuele naamruimten
- naamruimten aanmaken, configureren en beheren
- een overzicht krijgen van informatie die relevant is voor kwaliteitsmanagement
- paginasjablonen implementeren
- opdrachten beheren en bevestigingen lezen

Helpful links to our BlueSpice Helpdesk


- [User management](#) - Gebruikersbeheer
- [Privacy management](#) - Privacy management
- [Group management](#) - Groepmanagement
- [Interwiki links](#) - Interwiki links
- [Category management](#) - Categorie management
- [Configuration management](#) - Configuratie management
- [Namespace CSS management](#) - Naamruimte CSS management
- [Namespace management](#) - Naamruimte management
- [Rights management](#) - Rechten management

Configuratie van het testsysteem/Gebruikers aanmaken en toewijzen

Basis: Het concept rechten en rollen van de wiki

De wiki gebruikt groepen en hun rollen om gebruikersrechten te verlenen. Om de gebruikersrechten correct in te stellen, is begrip van dit concept een vereiste. Het uitgangspunt voor de toekenning van rechten is niet de individuele gebruiker, maar de gebruikersgroep, die is uitgerust met verschillende rollen en dus rechten. De rechten tellen op als de gebruiker in meerdere groepen zit.

Het resultaat is dit schema:

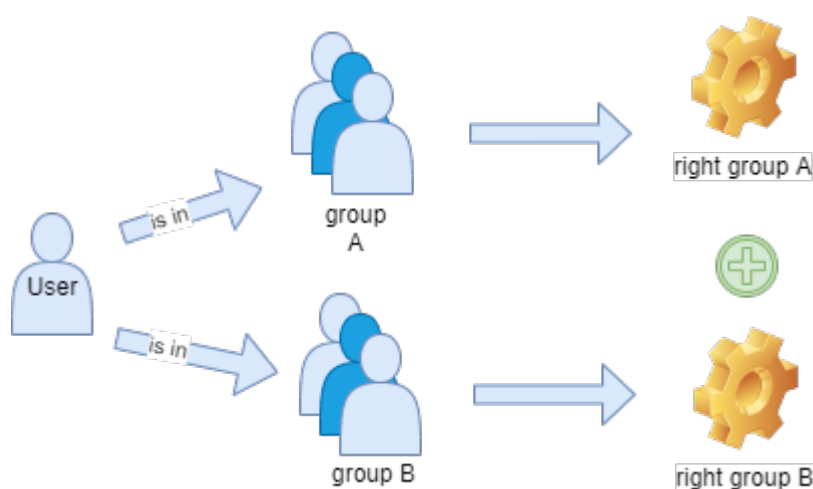

De volgende hiërarchische standaardgroepen en rollen bestaan al in de wiki:

Save Reset ☒ Show system groups

- user
 - autoreview
 - bot
 - bureaucrat
 - editor
 - reviewer
 - smwadministrator
 - smwcurator
 - sysop
 - test
 - widgeditor

Role
bot
maintenanceadmin
admin
author
editor
reviewer
accountmanager
structuremanager
reader
accountselfcreate
commenter

asterisk (*): elke bezoeker van de wiki maakt automatisch deel uit van de groep, omdat dit de groep anonieme gebruikers is.

gebruiker: dit is de standaardgroep van gebruikers die zijn ingelogd op de wiki - dus ze hebben een account en zijn ingelogd.


Alle andere groepen bevinden zich op hetzelfde niveau en zijn hiërarchisch hoger dan de andere twee groepen. Ze vervullen dan al bepaalde functies, b.v. editor (iemand met schrijftoegang) of sysop (een beheerder met volledige rechten).

De rollen in de kolom ernaast bevatten sets toestemmingen. De rollen worden geactiveerd in de groepen en dus krijgen de groepen de rechten. Daarom krijgt een gebruiker de rechten van de groepen waartoe hij of zij behoort.

Een nieuwe gebruiker aanmaken

Open de gebruikersmanager in het menu Beheer van de navigatie. Klik op het "plus (+)" - symbool en voer de vereiste gegevens in. Selecteer een of meer groepen om de gebruiker de benodigde rechten te geven.

In deze wiki is toegang zonder registratie (zonder account) niet toegestaan. De groep * heeft dus geen toestemming - ook geen leestoeegang. Om uw wiki-gebruikers in staat te stellen met de wiki te communiceren, moeten ze zijn ingelogd. Na het inloggen komt een gebruiker automatisch in de groep "gebruiker". Een "gebruiker" kan pagina's in de wiki lezen, doorzoeken, maken en verwijderen - en heeft daarom bewerkingsrechten voor wiki-inhoud. Als je wilt dat nieuwe gebruikers de wiki kunnen beheren, moet je de groep "Administrators" toewijzen.

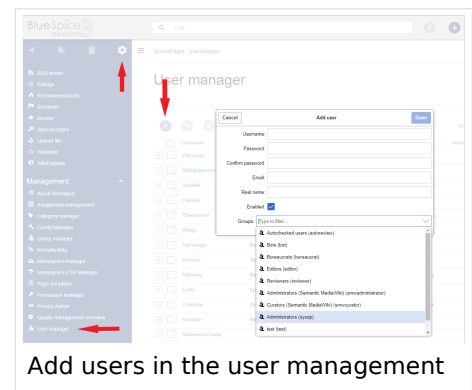

Helpful links in our BlueSpice Helpdesk

- [Rights Management](#)
- [concept of namespaces](#)
- [Group Management](#)

Configuratie van het testsysteem/Logo aanpassen

Deze kleine aanpassing van de interface geeft de wiki direct een herkenbaar bedrijfsuitstraling.

Inhoud

1 Upload uw logo	10
2 Insluiten van uw logo	10
3 Favicon aanpassen	11
4 Handige links in onze BlueSpice Helpdesk	11

Upload uw logo

Upload uw logo naar de wiki. Dit kan eenvoudig via de [Speciale pagina voor het uploaden van bestanden](#).


Voor een goede weergave moeten de afmetingen van het logo **285 x 65 px** zijn.

Insluiten van uw logo

In de [bestandenlijst](#) kunt u de nieuw geüploade afbeelding vinden. De afbeeldingstitel brengt u naar de bestandspagina van uw logo. Hier heb je het uploadpad van de foto nodig. Klik gewoon op het voorbeeld van de afbeelding - het bestand wordt geopend in de modus Volledig scherm - en kopieer nu het pad vanuit uw browser, maar zonder de hoofd-URL. Met de onderstaande schermafbeelding zou dit zijn:

```
/nsfr_img_auth.php/a/ab/BlueSpice_Logo.png
```

de.wiki.bluespice.com/nsfr_img_auth.php/a/ab/BlueSpice_Logo.png

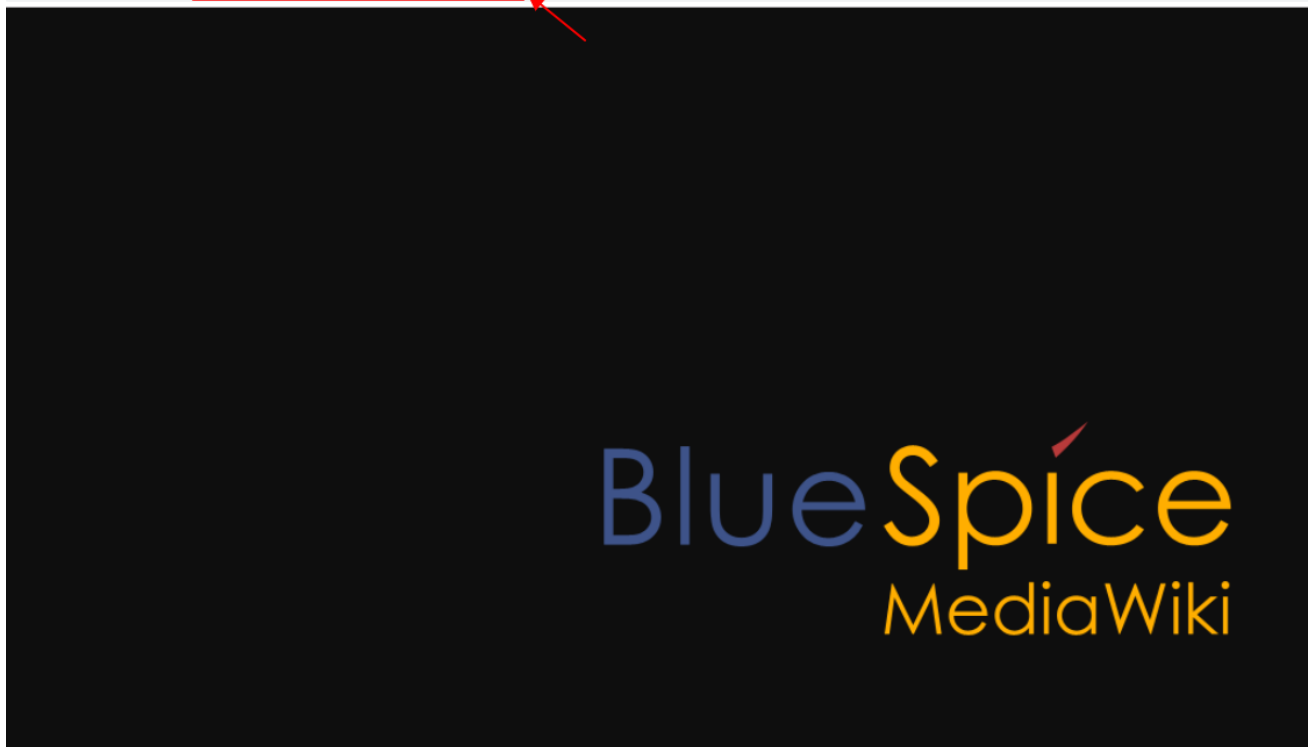

U kunt nu het logopad opslaan in de [Config Manager](#) van het administratieve gedeelte van de navigatie en zo het logo integreren. Onder "Skinning" vindt u het invoerveld voor het afbeeldingspad. Als je eenmaal een back-up hebt gemaakt en alles hebt opgeslagen, moet je mogelijk vernieuwen met Ctrl + F5 of "Opnieuw laden" in het menu Extra om het logo te zien.

INFO

In de Config Manager vind je ook veel andere interessante instellingen voor de wiki. Klik er gewoon doorheen!

Favicon aanpassen

Een [favicon](#) invoegen werkt precies zoals het invoegen van het logo. De afmetingen zijn hierbij echter niet doorslaggevend. De afbeelding wordt geschaald naar het juiste formaat. U voert het pad in de configuratiebeheerder in onder "Skinning" en daar "Favicon-pad".

Uiteraard zijn andere ontwerpaanpassingen mogelijk, maar CSS-kennis is vereist. Hoe u dat doet, leest u in ons helpdeskartikel over Design.

Handige links in onze BlueSpice Helpdesk

- [Design](#)

Configuratie van het testsysteem/Navigatie aanpassen

Inhoud

1 Over de standaardnavigatie	13
2 Voorwaarde: Machtigingen	13
3 De hoofdnavigatie aanpassen	13
4 Persoonlijke navigatie	13
5 Handige links in onze BlueSpice Helpdesk	13

Over de standaardnavigatie

We hebben al links naar nuttige onderwerpen in de navigatie geplaatst. U kunt ze echter op elk moment aanpassen aan uw eigen vereisten en het zo voor andere testers gemakkelijker te maken om de onderwerpen van het testsysteem sneller te begrijpen.

Voorwaarde: Machtigingen

De basis voorwaarde hiervoor is dat u over administratieve rechten beschikt. Standaardgebruikers kunnen de navigatie niet wijzigen.

De hoofdnavigatie aanpassen


Onderaan de navigatie-items verschijnt de link "Zijbalk bewerken" wanneer u over het gebied beweegt. Als u erop klikt, gaat u rechtstreeks naar de pagina `MediaWiki:Sidebar`, waar de inhoud van de navigatie wordt opgeslagen in WikiCode. De syntaxis ziet er als volgt uit:

- * -> menu kop
- ** -> navigatie menu-item
- | -> scheidingsteken tussen de paginanaam en de alternatieve weergavetekst


Voorbeeld:

De pagina "Audits" in the namespace "QM" moet in de navigatie worden weergegeven als "Overzicht van alle audits". De invoer als wiki-code ziet er als volgt uit: `** QM:`

`Audits|Overzicht van alle audits`



Edit navigation



Add menu item

Persoonlijke navigatie

De persoonlijke navigatie - ook wel "Mijn pagina's" of focus genoemd - kan door elke gebruiker individueel worden aangepast, omdat deze navigatie alleen voor hen zichtbaar is. Het kan worden opgeroepen door op het tabblad met het klembordsymbool te klikken. Om uw eigen focusnavigatie aan te passen, volgt u gewoon de bovenstaande beschrijving om de hoofdnavigatie aan te passen.

Handige links in onze BlueSpice Helpdesk

- [Navigation](#)

Configuratie van het testsysteem/Sjablonen aanmaken

Inhoud

1 Sjablonen en paginasjablonen begrijpen	15
2 Werken met sjablonen	15
3 Paginasjablonen aanmaken en insluiten	16
4 Helpful links in our BlueSpice Helpdesk	16

Sjablonen en paginasjablonen begrijpen

In deze wiki zijn er twee soorten sjablonen: "**Sjablonen**" en "**Paginasjablonen**".

Sjablonen zijn inhoudselementen die op een pagina kunnen worden ingevoegd (vergelijkbaar met tekstfragmenten of macro's). Wijzigingen in sjablonen worden toegepast op alle pagina's die de sjabloon gebruiken.

Paginasjablonen worden daarentegen geselecteerd voordat een nieuwe pagina wordt gemaakt. Ze voorzien de nieuwe pagina van een vooraf gedefinieerde inhoud. Dit geeft de pagina-editor een structuur voor de nieuwe pagina. Deze structuur dient echter meer als richtlijn, omdat deze kan worden gewijzigd door iedereen die de pagina vervolgens bewerkt. Wijzigingen in een paginasjabloon hebben geen invloed op pagina's die oorspronkelijk met deze paginasjabloon zijn gemaakt.

Werken met sjablonen

Met sjablonen kunnen inhoud en inhoudsitems (zoals gekleurde vakken) gemakkelijk in een pagina worden geïntegreerd. De definitie van het blok wordt opgeslagen op een aparte pagina, die zich in de naamruimte *sjablonen* moet bevinden. Dit sjabloon definieert bijvoorbeeld een informatievak met een pictogram en aangepaste tekstopmaak:

```
<div id="box-info" style="width: 98%; margin: 20px 0; border: solid 2px
#a9a9a9; padding: 8px; background-color: #cfd0d0;">
[[Image:Icon-info.png]]<span style="text-transform: uppercase; margin-left:
5px; color: #a9a9a9; font-size: 16px; font-weight: bold;">Info</span><div styl
e="color: #000;">
{{{Info Text}}}
</div>
</div>
```


Om dit vak op een pagina te gebruiken, voegt u gewoon het sjabloon in met `{{Box_Info|Info Text = }}`. Na de "=" kan de tekst worden ingevoerd, die dan in het vak moet verschijnen. Laten we deze voorbeeldtekst nemen: *"Dit vak laat zien hoe we sjablonen in de wiki kunnen gebruiken."*

Result:

**INFO**

Dit vak laat zien hoe we sjablonen in de wiki kunnen gebruiken.

Het geheel is nog steeds eenvoudig als u eenvoudig de sjabloonwizard in de editor oproept via "Plakken" en eenvoudig zoekt, selecteert en het sjabloon invoegt.

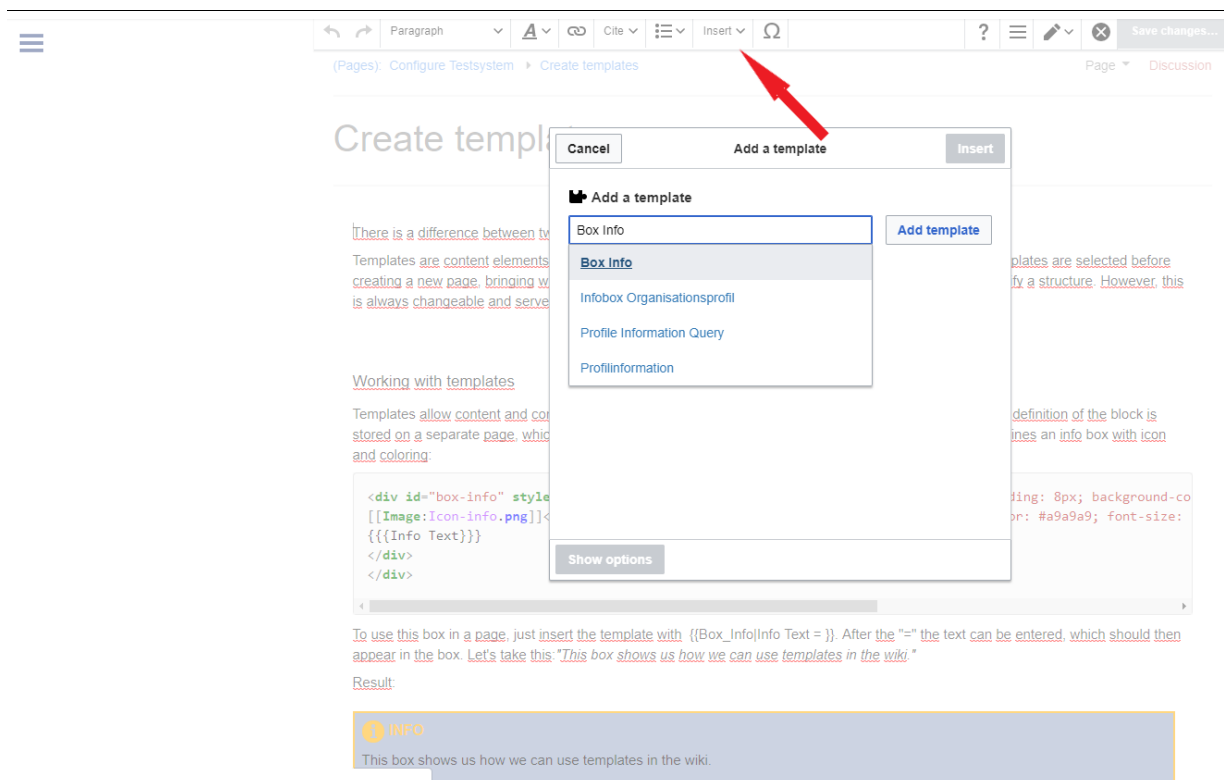

Paginasjablonen aanmaken en insluiten

Paginasjablonen zijn geweldig voor terugkerende structuren. Bijvoorbeeld in [Weekly meeting minutes](#) of werkinstructies, ze zorgen voor een consistente opzet. De vooraf gedefinieerde structuur maakt het makkelijker voor de maker om de informatie op te slaan zonder een onderwerp te vergeten.

Deze sjablonen zijn gemaakt als normale pagina's. Om organisatorische redenen is het logisch om deze pagina's toe te wijzen aan de naamruimte-sjabloon. Maar dit is niet vereist. U kunt de pagina zoals gewoonlijk maken met koppen, tabel, selectievakjes of lijsten, reeds toegewezen categorieën, enz.

Om als paginasjabloon voor nieuwe pagina's te kunnen functioneren, moet deze pagina eerst als sjabloon in de [Sjabloon Manager](#) worden geactiveerd. Hier specificeert u de sjabloonnaam en beschrijving. Daarnaast definieert u in welke naamruimten de sjabloon beschikbaar is. Als een gebruiker een nieuwe pagina maakt in een van deze naamruimten, ziet hij niet alleen de standaard "lege pagina" maar ook de beschikbare aangepaste paginasjablonen.

Helpful links in our BlueSpice Helpdesk

- [Templates](#)
- [Page Templates](#)


Configuratie van het testsysteem/Voorkeuren aanpassen

Inhoud

1 Persoonlijke en algemene voorkeuren	18
2 Gebruikers voorkeuren	18
3 Administratieve configuratie	18
4 Helpful links in our BlueSpice Helpdesk	19

Persoonlijke en algemene voorkeuren

e instellingen in de voorkeuren veranderen het gedrag en het uiterlijk van de wiki. Hier zijn er twee manieren om de wiki aan te passen: de persoonlijke, gebruikersgerelateerde instellingen en de configuratie van de wiki door een beheerder.

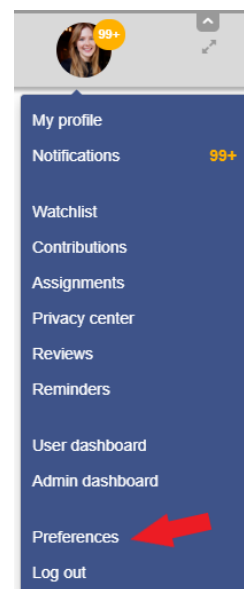

Gebruikers voorkeuren

Elke gebruiker kan beslissen hoe de wiki moet functioneren of hoe deze eruit moet zien als ze zijn ingelogd. De instellingen hebben alleen invloed op de individuele gebruiker en zijn niet zichtbaar voor anderen. Naast de persoonlijke profielgegevens kunnen verschillende configuraties worden aangepast, bijvoorbeeld:

- volglijst opties
- meldingen in de wiki of per e-mail
- weging van zoekresultaten
- en meer

De persoonlijke configuratie-opties zijn te vinden in het profielgebied onder "Voorkeuren".

Administratieve configuratie

Voorwaarde voor toegang tot de [Config Manager](#) zijn beheerdersrechten. Hier kunt u verschillende instellingen van de wiki aanpassen. Ze beïnvloeden elke gebruiker. De voorkeuren zijn doorzoekbaar en hun weergave kan worden gesorteerd op verschillende criteria:


- door functies
- door extensies en
- per pakket (BlueSpice gratis, BlueSpice pro en Export)

Nogmaals, er zijn verschillende configuratieopties beschikbaar, zoals:

- toegestane bestandsindelingen voor het uploaden van bestanden
- of en waar de VisualEditor is geactiveerd

- of auteurs moeten worden weergegeven
- en meer

De Config Manager is te vinden onder het menu Beheer in het [Beheerderspaneel](#) van de navigatie.

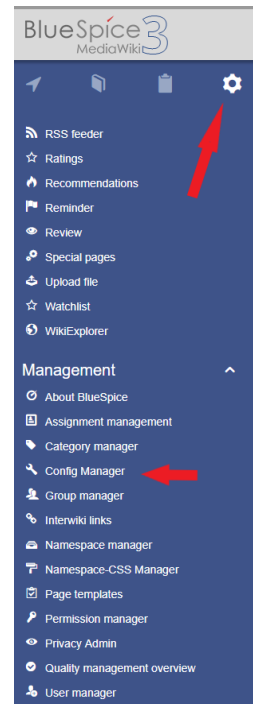

Helpful links in our BlueSpice Helpdesk

- [Preferences](#)
- [User preferences](#)